



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DE REPARATION ISO X FER

Fiche produit

Réf : D01RF

DESCRIPTION

- Permet la jonction et la réparation d'un tuyau en PEHD ou en PVC et d'un tuyau de diamètre acier.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- Le raccord n'a pas de butée afin de permettre un coulisement total sur le tube.




APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORMES
Corps	Laiton « DR » CW625N-DW matricé à chaud	EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	EN 681-1
Bague de pression	Laiton CW614N	EN 12164-98
Bague de crampage	Laiton CW614N	EN 12164-98
Ecrou de compression	Laiton « DR » CW625N-DW matricé à chaud	EN 12165-98

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essais selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Certification EN ISO 9001 : 2015
- Certification EN ISO 14001 : 2015
- ACS produit n°19 ACC LY 059
- Conforme aux exigences de la 4MS 


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Filetage selon ISO 228/1
- Jeu maximum admissible entre les extrémités des tubes : 6 cm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

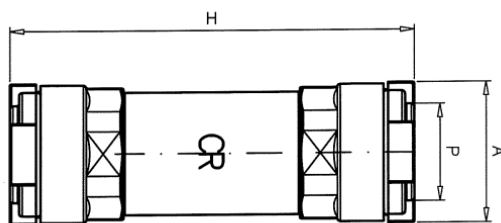

RÉFÉRENCE ADG	POUR TUBE DIAM.EXT. FER x Iso (MM)	A (MM)	H (MM)	POIDS (Kg)
D01RF-2725	27 x 25	39	124	0.323
D01RF-3432	34 x 32	46	132	0.447
D01RF-4240	42 x 40	58	154	0.747
D01RF-4950	48 x 50	70	153	1.100

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur :
D01- Caractéristiques générales

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

