




# ROBINET SPHERIQUE SPDE EQUERRE POUR COMPTEUR D'EAU

Fiche produit

Réf : DVES /  
DIES / VMES

## DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement équerre pour compteur, entrée fileté et sortie écrou prisonnier avec trou de plombage.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique.
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier.
- Robinet de type SPDE : interchangeabilité totale avec tout autre robinet satisfaisant au cahier des charges du syndicat professionnel des distributeurs d'eau potable NFP 43002.
- En option :
  - ⇒ Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre.
  - ⇒ Inviolable par verrouillage magnétique.

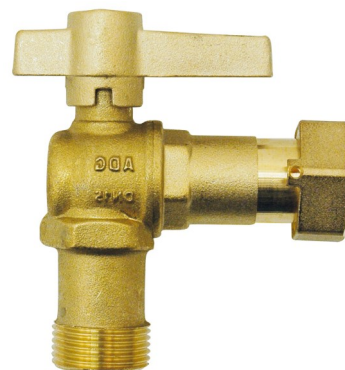

## APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.



## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION          | MATIÈRES                           | NORME          |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Corps                | Laiton non-dézincifiable CW625N-DW | NF EN 12165-98 |
| Sphère               | Laiton CW617N, chromée dure        | NF EN 12165-98 |
| Étanchéité siège     | Bague P.T.F.E                      |                |
| Tige de manoeuvre    | Laiton CW614N                      | NF EN 12164-98 |
| Poignée de manoeuvre | Laiton CC754S                      |                |
| Joint d'étanchéité   | Torique EPDM 70 shore Code 4271    |                |

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 et EN ISO 14001 : 2015
- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 19 ACC LY 128

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Filetage et taraudage de l'écrou tournant au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France  
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : [adg@adgvalve.com](mailto:adg@adgvalve.com)

Réf : DVES-DIES-VMES  
Ind : 05  
Date : 11/22

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

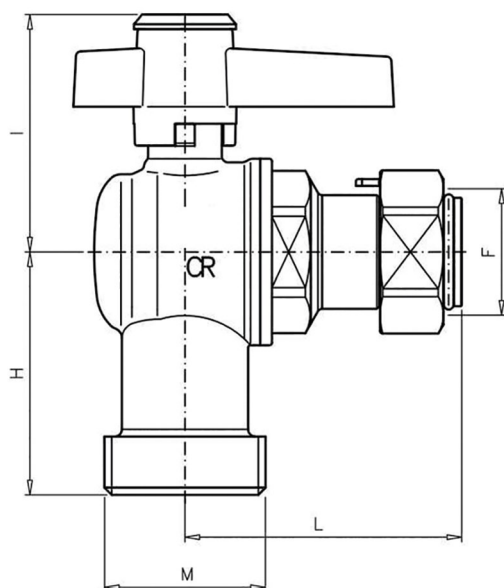

| RÉFÉRENCE<br>ADG | RÉFÉRENCE<br>ADG | RÉFÉRENCE<br>ADG | DN<br>(MM) | M<br>(") | H<br>(") | I<br>(MM) | L<br>(MM) | SORTIE<br>ECROU<br>F (") | POIDS<br>(kgs) |
|------------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|
| DVES-2020        | DIES-2020        | VMES-2020        | 15         | 3/4      | 50       | 42        | 57        | 3/4                      | 0.35           |
| DVES-2620        | DIES-2620        | VMES-2620        | 15         | 1        | 50       | 46        | 57        | 3/4                      | 0.43           |
| DVES-2026        | DIES-2026        | VMES-2026        | 20         | 3/4      | 50       | 46        | 57        | 1                        | 0.41           |
| DVES-2626        | DIES-2626        | VMES-2626        | 20         | 1        | 50       | 47        | 57        | 1                        | 0.48           |
| DVES-4040        | DIES-4040        |                  | 30         | 1 1/2    | 165      | 90        | 95        | 1 1/2                    | 2.20           |
| DVES-5050        | DIES-5050        |                  | 40         | 2        | 165      |           | 125       | 2                        | 2.5            |

## OPTION



- => DIES : Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre

- => VMES : Inviolable par verrouillage magnétique

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.