




ROBINET SPHERIQUE SPDE EQUERRE POUR COMPTEUR D'EAU

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement équerre pour compteur, entrée fileté et sortie écrou prisonnier avec trou de plombage.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique.
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier.
- Robinet de type SPDE : interchangeabilité totale avec tout autre robinet satisfaisant au cahier des charges du syndicat professionnel des distributeurs d'eau potable NFP 43002.
- En option :
 - ⇒ Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre.
 - ⇒ Inviolable par verrouillage magnétique.

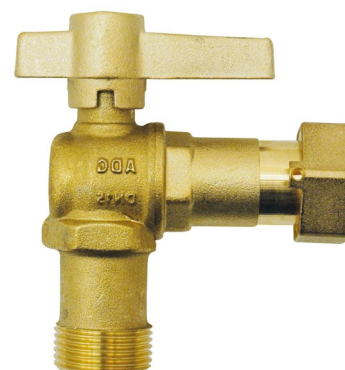

APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW	NF EN 12165-98
Sphère	Laiton CW617N, chromée dure	NF EN 12165-98
Étanchéité siège	Bague P.T.F.E	
Tige de manoeuvre	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Poignée de manoeuvre	Laiton CC754S	
Joint d'étanchéité	Torique EPDM 70 shore Code 4271	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 et EN ISO 14001 : 2015
- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 19 ACC LY 128


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Filetage et taraudage de l'écrou tournant au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

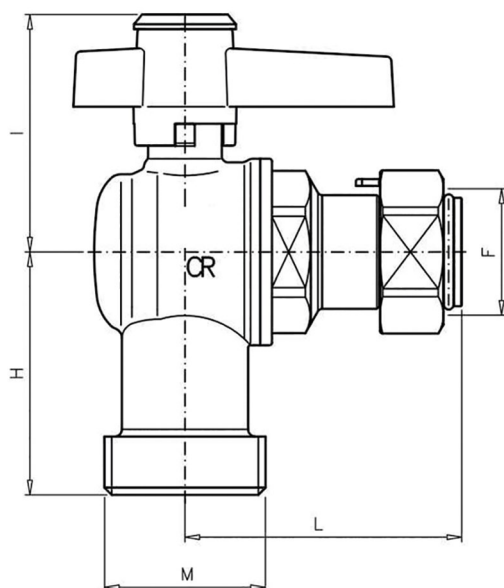

RÉFÉRENCE ADG	RÉFÉRENCE ADG	RÉFÉRENCE ADG	DN (MM)	M (")	H (")	I (MM)	L (MM)	SORTIE ECROU F (")	POIDS (kgs)
DVES-2020	DIES-2020	VMES-2020	15	3/4	50	42	57	3/4	0.35
DVES-2620	DIES-2620	VMES-2620	15	1	50	46	57	3/4	0.43
DVES-2026	DIES-2026	VMES-2026	20	3/4	50	46	57	1	0.41
DVES-2626	DIES-2626	VMES-2626	20	1	50	47	57	1	0.48
DVES-4040	DIES-4040		30	1 1/2	165	90	95	1 1/2	2.20
DVES-5050	DIES-5050		40	2	165		125	2	2.5

OPTION



- => DIES : Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre

- => VMES : Inviolable par verrouillage magnétique

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

