

BOUCHE A CLE REHAUSSABLE EN FONTE DUCTILE

DESCRIPTION

- Bouche à clé réhaussable avec tampon verrouillable par rotation.
- Protection du dispositif entre la partie fixe et mobile par ajout d'un joint EPDM.
- Amplitude de réglage : 110 mm (réglage à l'aide d'une clé de fontainier carré 30x30mm par retournement du tampon).



APPLICATION

- Troittoiir et chaussée

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Fonte à graphite sphéroïdale EN GJS 500/7	EN 1563
Revêtement	Peinture noire	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS


- Ce produit ne rentre pas dans la norme EN124 / 2015
- Fabriqué en usine certifié ISO 9001.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Disponible avec tête carrée, ronde et hexagonale (forme identifiable sur tampon)

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

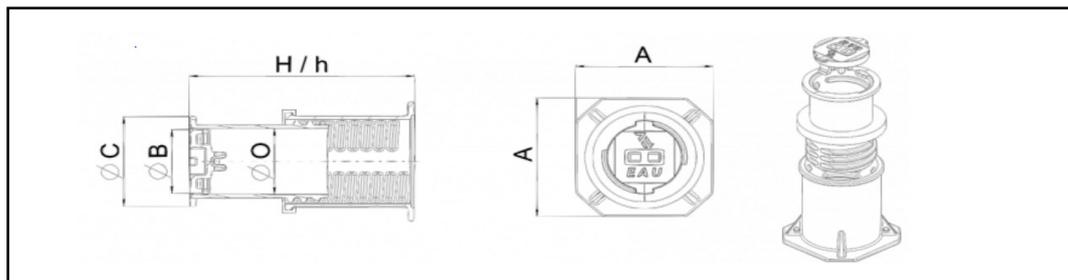

CODE ARTICLE	DIMENSION A x A (MM)	DIMENSION Ø B (MM)	DIMENSION Ø C (MM)	DIMENSION Ø O (MM)	HAUTEUR H / H (MM)	POIDS (KG)	FORME
EBAC10H	180	100	136	100	190 / 300	8.2	Empreinte carré
EBAC10R	180	100	136	100	190 / 300	8.2	Empreinte ronde
EBAC10C	180	100	136	100	190 / 300	8.2	Empreinte hexagonale

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.