



CONTRE BRIDE D'ETANCHEITE

DESCRIPTION

- Permet la réparation des joints coulés au plomb sur les emboîtements des canalisations en fonte grise sans coupure d'eau.
- Composée de plusieurs segments en fonte et d'une garniture EPDM fendue


APPLICATION

- Réseaux d'adduction et distribution d'eau
- Équipement hydraulique.



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

	DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
1-2	Corps	Fonte ductile EN-GJS 400-15	EN 1563
	Revêtement	Époxy poudre Eurokote® 711.92 - RAL Bleu 5015 Ep.250 microns	DIN 30677
3	Joint d'étanchéité	EPDM APE 55N	EN 681-1
4 à 7	Boulonnerie	Acier galvanisé	EN 1461

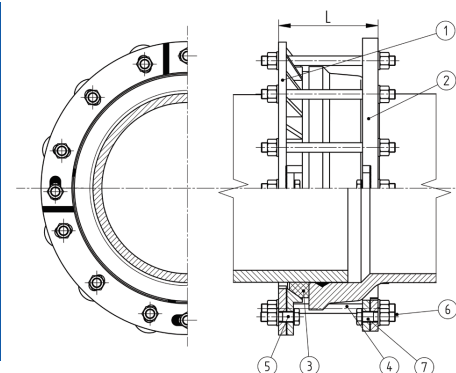

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- EPDM = A.C.S 19 MAT NY 092
- Epoxy = A.C.S 18 MAT LY 131 (en cours de renouvellement)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de service maximum : 16 bars
- Température d'utilisation maximum : 40 °C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

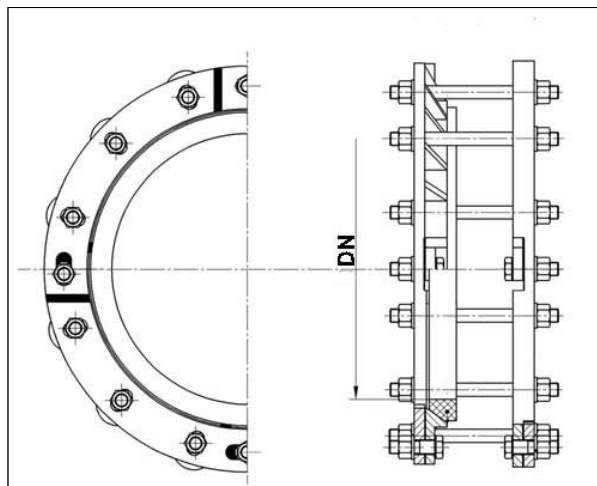

RÉFÉRENCE ADG	DN	Nbre de segments	Nbre de tirants par segments	Tolérance (en mm)
CBE-60	60	3	1	72-80
CBE-80	80	3	2	98-104
CBE-100	100	3	2	118-124
CBE-125	125	3	2	144-154
CBE-150	150	3	2	170-180
CBE-175	175	4	2	196-212
CBE-200	200	4	2	222-238
CBE-250	250	4	3	274-292
CBE-300	300	4	3	326-344
CBE-350	350	4	4	378-396
CBE-400	400	5	3	429-455
CBE-450	450	5	3	480-510
CBE-500	500	5	4	532-560
CBE-600	600	5	5	634-662
CBE-700	700	6	4	738-768
CBE-800	800	8	4	842-882
CBE-1000	1000	9	4	1048-1090

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.