




MANCHON DE REPARATION 3 PIECES FONTE

DESCRIPTION

- Permet une réparation rapide et définitive des canalisations avec une intervention de courte durée, sans coupure d'eau.
- Le manchon de réparation 3 pièces fonte se compose de trois secteurs en fonte contenant un joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM.
- Servant généralement à la réparation, il est aussi utilisé pour assembler les conduites et corriger leur désaxage éventuel.
- Adaptable à de nombreux types de tuyauterie : PVC, Fonte (grise et ductile), Amiante ciment.

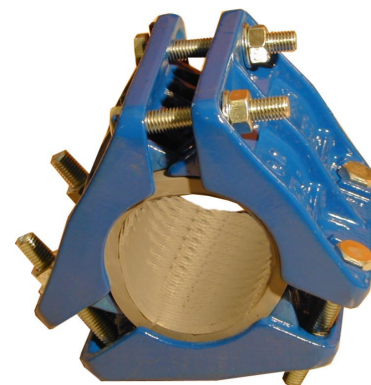

APPLICATION

- Réseaux d'adduction et distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Fonte ductile EN-GJS 400-15	EN 1563
Revêtement	Epoxy pour Eurokote ® 711.92– RAL Bleu 5015 Epaisseur 250 microns	DIN 30677
Joint d'étanchéité	EPDM APE 55N	EN 681-1
Boulonnerie	Acier galvanisé	EN 1461

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- EPDM = A.C.S 19 MAT NY 092
- Epoxy = A.C.S 18 MAT LY 131 (en cours de renouvellement)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Du DN.40 au DN.300 = PN.16
- Du DN.350 au DN.600 = PN.10
- Du DN.700 au DN.800 = PN.6
- Température d'utilisation maximum : 40 °C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

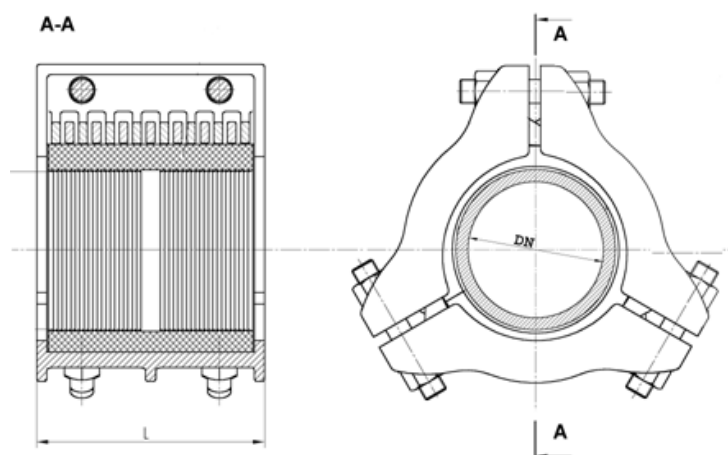

RÉFÉRENCE ADG	DN	TOLÉRANCE (MM)	L (MM)	NBRE & Ø	POIDS (KG)
MTB-40	40	48-54	120	4 x M12	3,70
MTB-60	60	68-77	140	6 x M12	4,80
MTB-80	80	90-106	150	6 x M16	9,10
MTB-100	100	108-124	150	6 x M16	10,20
MTB-125	125	135-158	190	6 x M16	14,20
MTB-150	150	159-184	220	6 x M16	18,10
MTB-175	175	190-220	270	9 x M16	26,70
MTB-200	200	215-240	270	9 x M16	28,90
MTB-225	225	240-260	280	9 x M16	30,50
MTB-250	250	260-288	360	9 x M20	54,30
MTB-275	275	290-312	360	9 x M20	46,90
MTB-300	300	312-345	420	12 x M20	79,80
MTB-350	350	360-390	420	12 x M20	81,50
MTB-400	400	410-460	420	12 x M20	90,40
MTB-450	450	460-510	420	12 x M20	108,90
MTB-500	500	510-570	420	12 x M20	119,60
MTB-600	600	620-680	420	12 x M20	138,40
MTB-700	700	730-800	420	12 x M20	192,20
MTB-800	800	800-870	420	12 x M20	237,50

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.