



DOUILLE DE RALLONGE DROITE MÂLE / FEMELLE LAITON

FICHE PRODUIT

Réf : 310


DESCRIPTION

- Rallonge Droite Mâle / Femelle
- Laiton CW617N UNI EN 12165 Estampé à chaud
- Pression Maximum = 16 Bar
- Température maximum = 90°C
- Filetages BSP ISO 228/1

APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau
- Air
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

DIMENSIONS

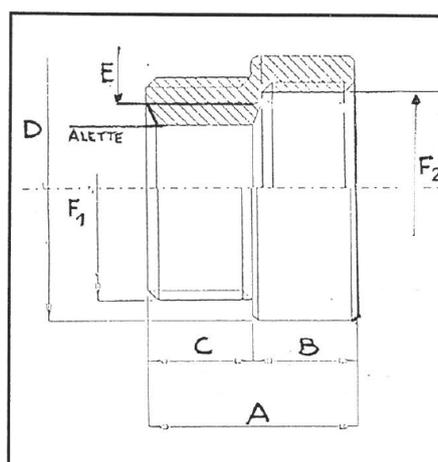

Référence	F1/F2	Longueur Utile (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (Gr)
310-1510	1/2''	12	22	10	12	25	15	29
310-1515	1/2''	15	25	10	15	25	15	37
310-1520	1/2''	20	30	10	20	25	15	44
310-1525	1/2''	25	35	10	25	25	15	52
310-1530	1/2''	30	40	10	30	25	15	65
310-1540	1/2''	40	50	10	40	25	15	79
310-1550	1/2''	50	60	10	50	25	15	94

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.




DOUILLE DE RALLONGE DROITE MÂLE / FEMELLE LAITON

FICHE PRODUIT

Réf : 310

DIMENSIONS

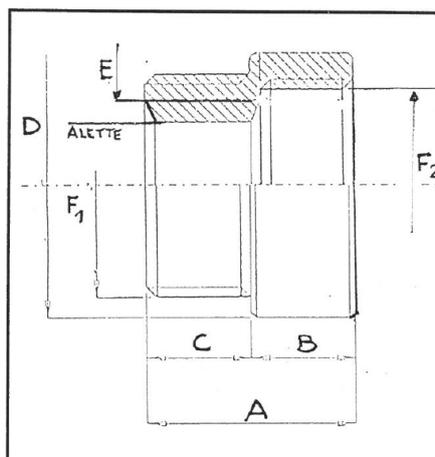

Référence	F1/F2	Longueur Utile (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (Gr)
310-2010	3/4"	12	22	10	12	31	20	45
310-2013	3/4"	13	23	10	13	33	17	49
310-2015	3/4"	15	25	10	15	31	20	50
310-2020	3/4"	20	30	10	20	31	20	69
310-2025	3/4"	25	35	10	25	29	20	85
310-2029	3/4"	29	39	10	29	33	18	100
310-2030	3/4"	30	40	10	30	31	20	100
310-2040	3/4"	40	50	10	40	31	20	105
310-2050	3/4"	50	60	10	50	31	20	129
310-2063	3/4"	63	73	10	63	33	18	227
310-2229	1"	29	42	10	29	41	24	144
310-2663	1"	63	75	10	63	41	24	232

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.