PASTILLE PLEINE LAITON

Description

- Pastille d'obturation laiton pour insertion dans un écrou tournant..

Application

- Services généraux - tous fluides compatibles

Spécifications matières

Description	Matières
Corps	Laiton CW617N-DW

Spécifications techniques

- Température maximale de service : + 90°C
- Pression maximale: 16 bars
- Conforme aux exigences de la 4MS

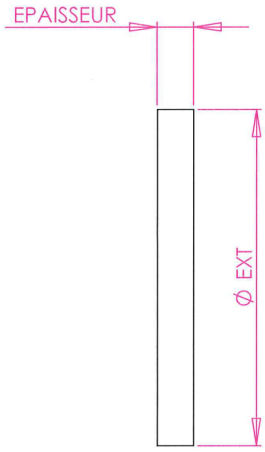

Référence ADG	DN	Pour écrou (")	Ø Extérieur (mm)	Epaisseur (mm)
PL-20	15	3/4"	24	2
PL-26	20	1"	30	2.2
PL-33	25	1"1/4	38,7	2.5
PL-40	30	1"1/2	44,7	2.5
PL-50	40	2"	56,5	3

- Possibilité de livraison avec un trou excentré d'environ 2mm pour devenir une pastille « limitatrice de débit »
- Prix, délai & conditions de vente sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com