ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : D01T-R

RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD EN TE RE-DUIT



Description

- Permet la jonction de trois tuyaux en PEHD/PVC avec un piquage en T de diamètre inférieur.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.

Application

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

Spécifications matières

Description	Matières	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crampage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98

Conformité aux normes et agréments

- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°13 ACC LY 766


Spécifications techniques

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

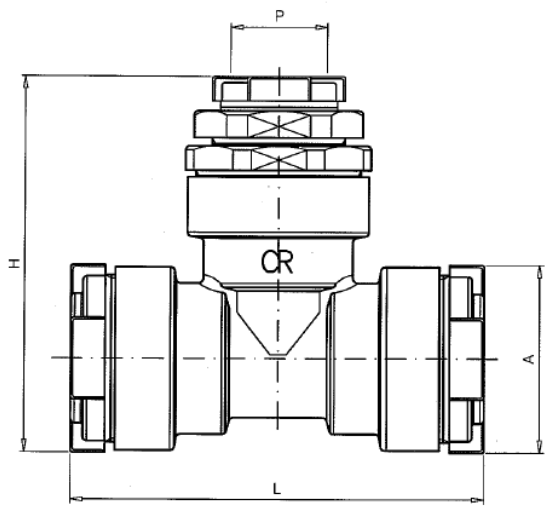

Référence ADG	Référence fabrication ADG	Pour tube Diam. Ext P (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg/p)	Condt
D01T-2520	0925-520 + 0997-520	25/20	39/33	73	87	0.389	1
D01T-3225	0925-525 + 0997-525	32/25	46/39	86	102	0.597	1
D01T-4025	0925-540 + 0997-531	40/25	58/39	108	131	1.159	1
D01T-4032	0925-540 + 0997-532	40/32	58/46	104	131	1.075	1
D01T-5032	0925-550 + 0997-539	50/32	70/46	129	143	1.660	1
D01T-5040	0925-550 + 0997-540	50/40	70/58	126	143	1.531	1
D01T-6340	0925-563 + 0997-545	63/40	82/58	142	164	2.651	1
D01T-6350	0925-563 + 0997-550	63/50	82/70	142	164	2.436	1

Montage

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : Caractéristiques générales - Référence D01

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : D01T-R
Ind : 02
Date : 09/15