



# BOUCHON LAITON POUR RACCORD A SERRAGE EXTERIEUR

Fiche produit

Réf : 01B



## DESCRIPTION

- Permet d'obturer un raccord à serrage extérieur.
- Avec portée de joint.

## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORMES
Corps	Laiton CW614N	EN12164-98

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 : 2015
- Certification EN ISO 14001 : 2015
- Conforme aux exigences de la 4 MS




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

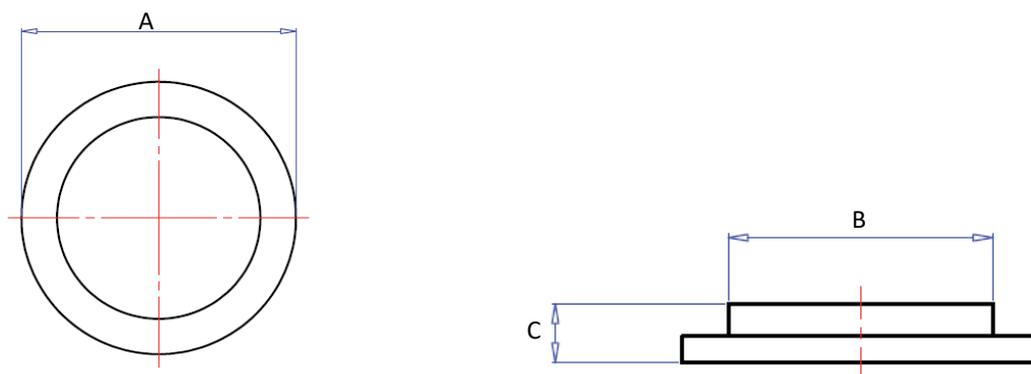

RÉFÉRENCE ADG	POUR TUBE DIAM.EXT. (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
01B-20	20	27	20	5	0.16
01B-25	25	31	25	5	0.26
01B-32	32	39	32	5	0.42
01B-40	40	50	40	6	0.76
01B-50	50	60	50	5	0.98
01B-63	63	72	63	6	0.161

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

