ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 246L

MANCHON LAITON EGAL MALE / FEMELLE



Description

- Manchon permettant de relier une pièce filetée et une pièce taraudée de même diamètre.

Application

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Plomberie - chauffage
- Arrosage - Irrigation

Spécifications matières

Description	Matières	Norme
Corps	Laiton CW617N-DW	EN12165-98

Conformité aux normes et agréments

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 246L est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.
- Certification En ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4 MS

Spécifications techniques


- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1.
- Pression maximale de service : 10 Bars

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 246L
Ind : 03
Date : 11/23

Caractéristiques dimensionnelles

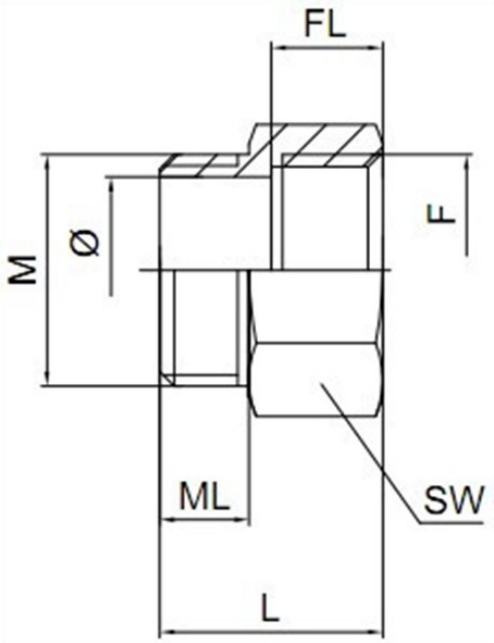

Référence ADG	F	M	SW (mm)	L (mm)	ML (mm)	FL (mm)	Ø (mm)	Poids (Kg)
246L-8	1/4"	1/4"	16	17	7,5	7,5	8	0.011
246L-12	3/8"	3/8"	19	18	8	8	11	0.017
246L-15	1/2"	1/2"	24	22	10	10	15	0.030
246L-20	3/4"	3/4"	30	22	10	10	20	0.042
246L-26	1"	1"	36	26	12	12	25	0.075
246L-33	1"1/4	1"1/4	46	30	14	14	33	0.133
246L-40	1"1/2	1"1/2	52	34	16	16	39	0.188
246L-50	2"	2"	64	38	17	17	50	0.318
246L-66	2"1/2	2"1/2	82	54	22,5	27	65	0.619

- Côtes non fonctionnelles susceptibles de variations

MONTAGE

Etanchéité entre les pièces à raccorder préconisée avec ruban PTFE.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 246L
Ind : 03
Date : 11/23