





CONTRE ECROU LAITON


292L-8 - Ø 1/4"




292L-15 - Ø 1/2"

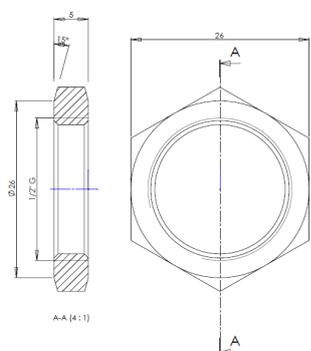


292L-20 - Ø 3/4"

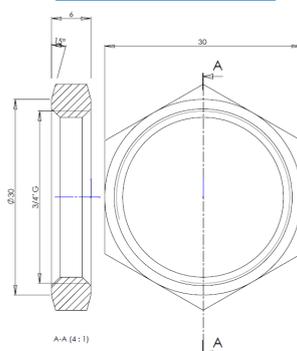


292L-26 - Ø 1"




292L-33 - Ø 1 1/4"

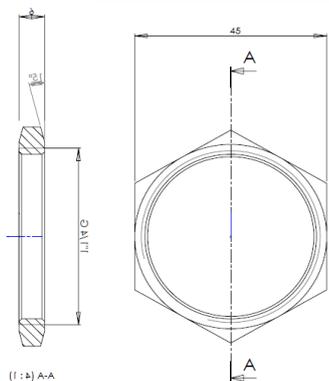

292L-40 - Ø 1 1/2"

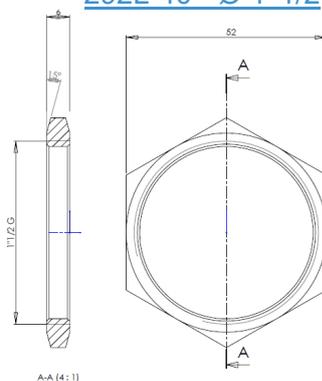

292L-50 - Ø 2"

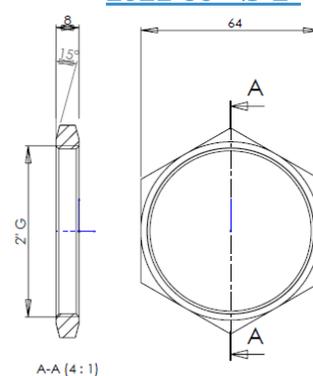

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Laiton CW617N-DW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tarudage et filetage BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Température maximale de service : de 0°C à 90°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

