

RACCORD REGLABLE POUR SUPPORT COMPTEUR D'EAU

DESCRIPTION

- Raccord réglable à vis pour support de compteur permettant le raccordement du compteur à un accessoire de robinetterie taraudé.
- Facilité de montage et démontage grâce à l'écrou tournant et méplat sur le corps du raccord.



APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton CW617N-DW	EN12165
Ecrou, Bague, Rondelle	Laiton CW617N-DW	EN12164
Joint	NBR	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 : 2000
- A.C.S n° 21 ACC LY 857
- Conforme aux exigences de la 4MS




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 Bars
- Température maximale de service : 70°C
- Taraudage et filetage au pas du gaz ISO 228

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

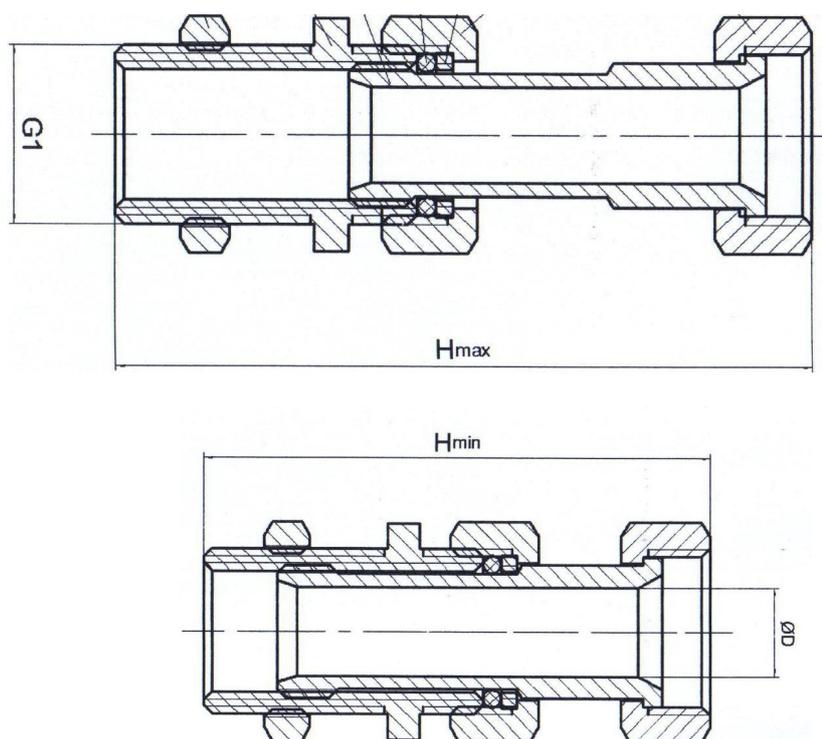

RÉFÉRENCE ADG	G1 (")	Ø D	H MAX (MM)	H MIN (MM)	JEU ADMISSIBLE (MM)	POIDS (KGS)
RCD-2020*	3/4	14	105	75	28	0.245
RVR-26	1	20	100.5	72.5	28	0.314
RVR-40	1" 1/2	32	155	111	44	0.907
RVR-50	2	39	158	119	39	1.55

* raccord coulissant (voir fiche technique RCD-2020)

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

