



# RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DROIT MALE - SERIE FER

Fiche produit

Réf : 02M

## DESCRIPTION

- Permet la jonction d'un tuyau série fer avec une pièce taraudée femelle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.



## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation

## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION          | MATIÈRES                      | NORMES      |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Corps                | Laiton CW617N matricé à chaud | EN 12165-98 |
| Joint d'étanchéité   | Torique en EPDM 70 sh         | EN 681-1    |
| Bague de pression    | Laiton CW614N                 | EN 12164-98 |
| Bague de crantage    | Laiton CW614N                 | EN 12164-98 |
| Ecrou de compression | Laiton CW617N matricé à chaud | EN 12165-98 |

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Essais et contrôles conforme à la norme DIN 3387-1.
- Certification EN ISO 9001 : 2015
- Certification EN ISO 14001 : 2015
- ACS produit n°19 ACC LY 059
- Conforme aux exigences de la 4MS




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 70 °C
- Filetage selon ISO 228/1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

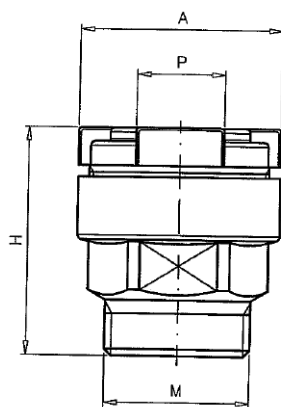

| RÉFÉRENCE<br>ADG | DN<br>(MM) | P<br>(MM) | M<br>(") | A<br>(MM) | H<br>(MM) | POIDS<br>(KG) |
|------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 02M-2115         | 21.3       | 22        | 1/2      | 33        | 41        | 0.088         |
| 02M-2720         | 26.9       | 28        | 3/4      | 39        | 46        | 0.134         |
| 02M-3426         | 33.7       | 35        | 1        | 46        | 51        | 0.197         |
| 02M-4233         | 42.4       | 43        | 1 1/4    | 58        | 62        | 0.364         |
| 02M-4940         | 48.3       | 49        | 1 1/2    | 70        | 66        | 0.450         |
| 02M-6050         | 60.3       | 61        | 2        | 82        | 75        | 0.721         |

## MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : Caractéristiques générales - Référence D01

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

