ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : D112/112S
D212

ROBINET SPHERIQUE DROIT POUR SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU DOUILLE COULISSANTE

Description

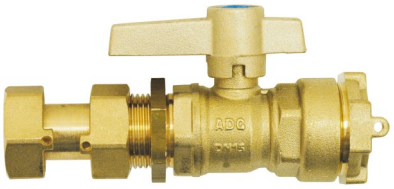

- Robinet de sectionnement droit télescopique verrouillable pour support de compteur d'eau avec contre-écrou pour fixation sur le support, entrée pour tube PEHD/PVC et sortie écrou prisonnier.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique.
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier et à la douille coulissante.
- En option :

⇒ Avec poignée standard

⇒ Inviolable par verrouillage magnétique.

Application

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

Spécifications matières

Description	Matières	Normes
Corps	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW, matricé à chaud	NF EN 12165-98
Sphère	Laiton CW617N, chromée dure	NF EN 12165-98
Étanchéité siège	Bague P.T.F.E	
Tige de manœuvre Contre-écrou pour support	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Poignée de manœuvre	Laiton CC754S	
Joint d'étanchéité	Torique EPDM 70 shore—Code 4271	EN 681-1
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crampage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Écrou de compression	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW, matricé à chaud	NF EN 12165-98

Conformité aux normes et agréments

- Certification EN ISO 9001 et EN ISO 14001 : 2015
- Raccord incorporé selon EN 12201-2
- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 19 ACC LY 128
- Conforme aux exigences de la 4MS

Spécifications techniques

- Taraudage de l'écrou tournant au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

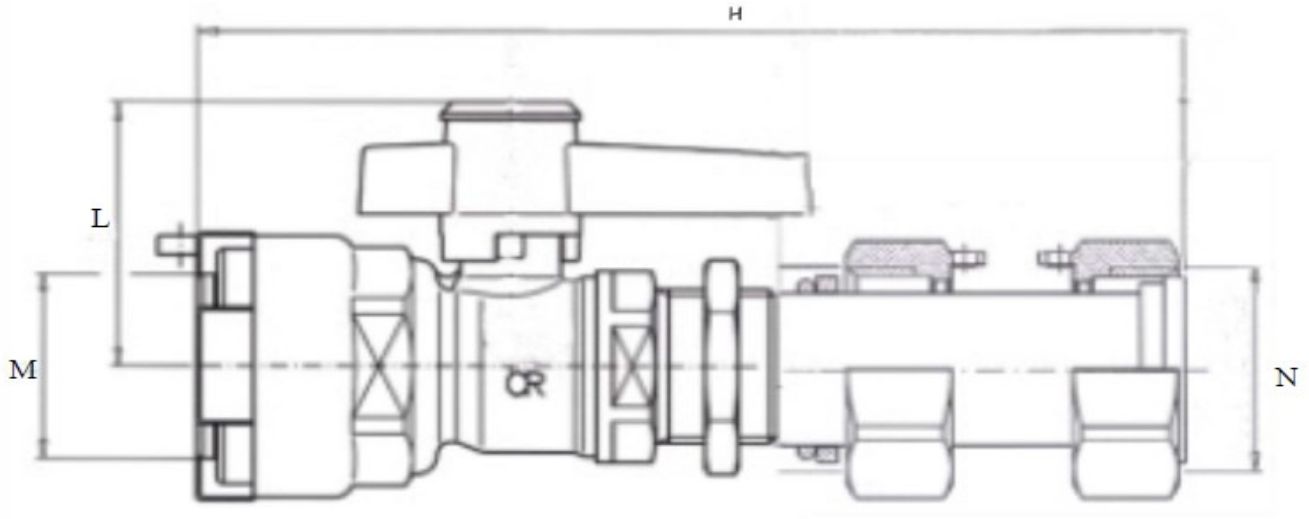

Référence ADG	Référence ADG	Référence ADG	DN (mm)	M (mm)	H (mm) Mini à maxi	L (mm)	N (")	Poids (kgs)
112S-2520	D112-2520	D212-2520	15	25	79 à 89	45	3/4	0.466
112S-3220	D112-3220	D212-3220	15	32	118 à 128	49	3/4	0.527
112S-3226	D112-3226	D212-3226	20	32	118 à 128	49	1	0.697

Option

- => 112S : Poignée standard
- => D112 : Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre
- => D212 : Inviolable par verrouillage magnétique

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : D112/112S/D212
Ind : 04
Date : 09/23