



ROBINET SHERIQUE DROIT VERROUILLABLE POUR SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement droit pour compteur d'eau à raccord incorporé pour tube PEHD/PVC et sortie écrou prisonnier.
- Robinet à passage intégral, manœuvre quart de tour à tournant sphérique.
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier avec trou de plombage.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du robinet.
- Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre.
- Robinet avec écrou pour support compteur.
- En option :
 - ⇒ Inviolable par verrouillage magnétique.



APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORMES
Corps	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW, matricé à chaud	NF EN 12165-98
Sphère	Laiton CW617N, chromée dure	NF EN 12165-98
Étanchéité siège	Bague P.T.F.E	
Tige de manœuvre Contre-écrou pour support	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Poignée de manœuvre	Laiton CC754S	
Joint d'étanchéité	Torique EPDM 70 shore—Code 4271	EN 681-1
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crampage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Écrou de compression	Laiton non-dézincifiable CW625N-DW, matricé à chaud	NF EN 12165-98

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 et EN ISO 14001 : 2015
- Raccord incorporé selon EN 12201-2
- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 19 ACC LY 128
- Conforme aux exigences de la 4MS 


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage de l'écrou tournant au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

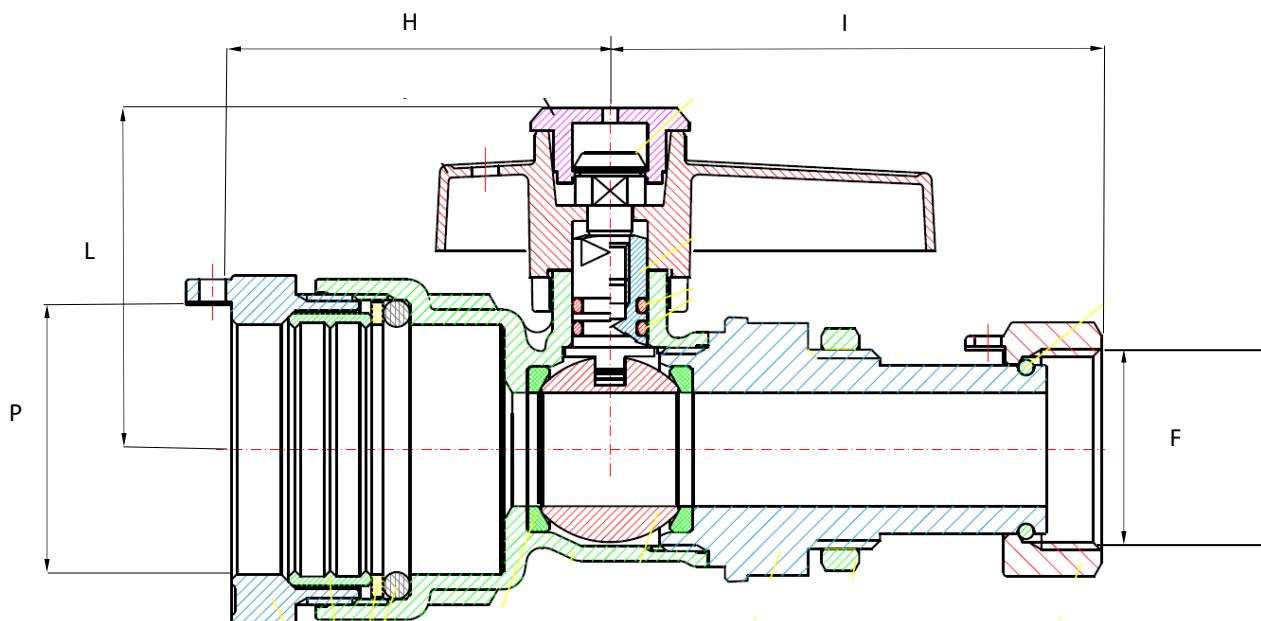

RÉFÉRENCE ADG	RÉFÉRENCE ADG	DN (MM)	P (MM)	F (")	H (MM)	I (MM)	L (MM)	POIDS (kgs)
D108-2520	D208-2520	15	25	3/4	44	65	43.50	0.440
D108-3220	D208-3220	15	32	3/4	49	65	43.50	0.505
D108-2526	D208-2526	20	25	1	47	72	47	0.685
D108-3226	D208-3226	20	32	1	52	72	47	0.690

OPTION



- => D108 : Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre



- => D208 : Inviolable par verrouillage magnétique

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

