



TETE A POTENCE

DESCRIPTION

- Pour la maintenance des robinets d'arrêt et d'arrosage traditionnels qui évite le remplacement intégral du robinet.
- Facilité de montage grâce au presse-étoupe à emprunte 6 pans pour un serrage optimal à l'aide d'une simple clé.



APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Irrigation

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Poignée, presse-étoupe	Laiton CW614N	EN12164
Tige, corps	Laiton CW617N	EN12165
Joints	NBR 80 Sh	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4MS




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 10 Bars
- Température maximale de service : 80°C
- Taraudage et filetage au pas du gaz ISO 228

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

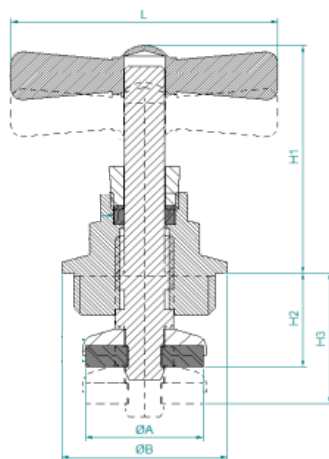

RÉFÉRENCE ADG	L (MM)	Ø A (MM)	Ø B (MM)	H1 (MM)	H2 (MM)	H3 (MM)
TP-15	45	17	25	44.5	16.5	28
TP-20	50	22	31	43.7	18	31
TP-26	50	29	38	49.4	20	33.5
TP-33	62	38	48		24.5	48
TP-40	62	44	55		27.5	60
TP-50	65	54	66		33	59
TP-17150	40.5	13	21	48	14	30
TP-18150	40.5	14	23	47	16	28
TP-19150	40.5	14	23	47	16	28
TP-20150	45	17	25	43	19	30
TP-21150	45	17	25	45.5	17	30
TP-22150	45	18	26	45.5	17	30
TP-23150	50.5	19	27	43	18.8	31
TP-24150	50.5	20	28	45	18	31
TP-25150	50.5	21	31	43	19	31
TP-26150	50.5	22	31	43	19	31
TP-27150	50.5	23	31	45	17	31
TP-28150	50.5	24	32	44	18	32
TP-29150	50	25	32		20	31
TP-30150	50	25	35		20	31
TP-31150	50	25	36		20	31
TP-32150	50	27	36		21	32
TP-33150	50	29	38		20	32
TP-34150	60	30	40		21	36
TP-35150	51	29	40		20	36
TP-36150	63	32	40		24	38
TP-37150	65	30	42		24	45
TP-38150	63	34	42		26	40
TP-43150	65	34	48		27	47
TP-44150	65	38	48		28	52

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.