ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 02T

RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR
RACCORD EN TE - SERIE FER



Description

- Permet la jonction de trois tuyaux série fer de même diamètre extérieur.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord

Application

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

Spécifications matières

Description	Matières	Normes
Corps	Laiton CW617N matricé à chaud	EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	EN 681-1
Bague de pression	Laiton CW614N	EN 12164-98
Bague de crampage	Laiton CW614N	EN 12164-98
Ecrou de compression	Laiton CW617N matricé à chaud	EN 12165-98

Conformité aux normes et agréments

- Essais et contrôles conforme à la norme DIN 3387-1.
- Certification EN ISO 9001 : 2015
- Certification EN ISO 14001 : 2015
- ACS produit n°19 ACC LY 059
- Conforme aux exigences de la 4MS

Spécifications techniques


- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 70 °C
- Filetage selon ISO 228/1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 02T
Ind : 01
Date : 09/23

Caractéristiques dimensionnelles

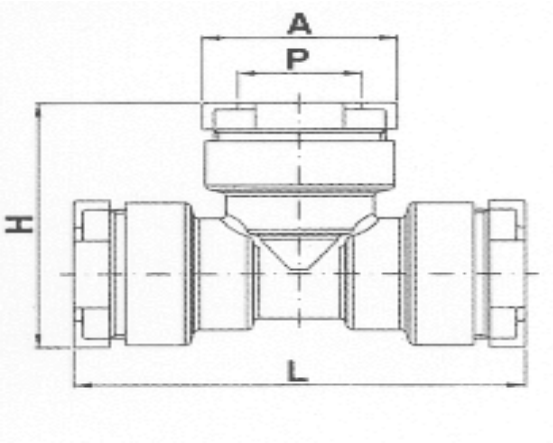

Référence ADG	DN	P (x3) (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (Kg)
02T-21	21.3	22	33	57	74	0.604
02T-27	26.9	28	39	67	84	0.924
02T-34	33.7	35	46	78	100	1.392

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 02T
Ind : 01
Date : 09/23